


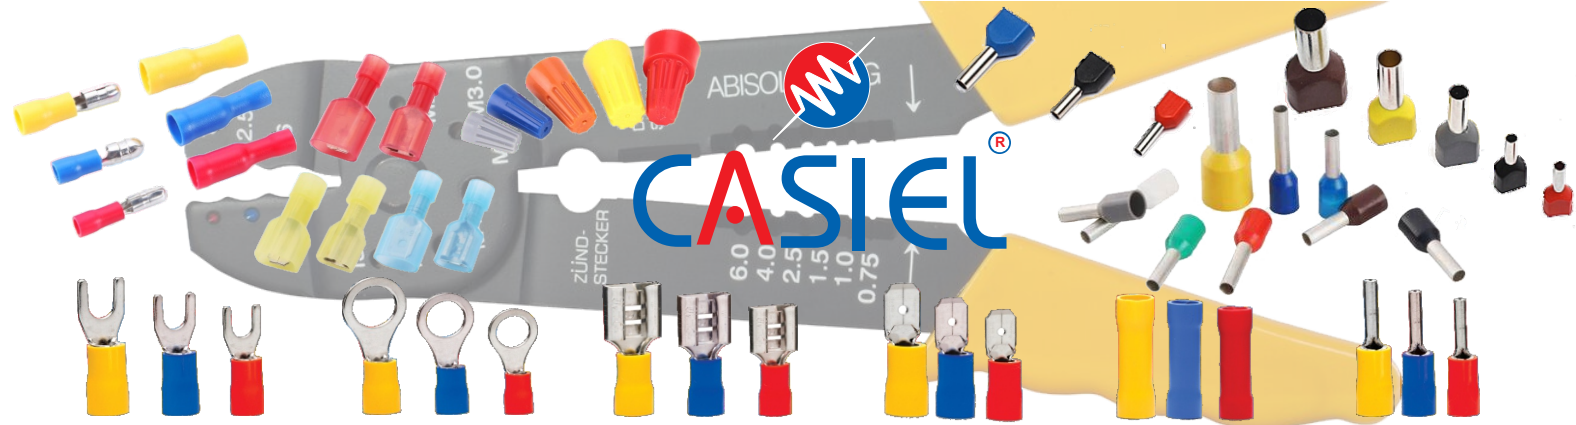


Terminales Aislados

Terminal Aislado Tipo Ojal

Características:

- Los terminales son para uso exclusivo del cableado interno del equipo.
- Es recomendado usar estos terminales con cables de cobre.
- 600V máx. para cableado en construcciones, 1000V máx. en señales y accesorios.
- Temperatura de funcionamiento máxima: 75°C.
- Fabricado a partir de una tira de cobre electrolítico.
- Reforzado para garantizar una ductilidad óptima y electrolíticamente estañado para evitar la oxidación



Datos técnicos :

Código	Agujero		Tamaño del Terminal				Tamaño de Cable		Color
	D	Pulg.	B	L	F	H	AWG	MM ²	
RVS 1.25 - 4	4.3	5/32	8.0	21.5	7.0	10	22 - 16	0.5 - 1.5	●
RV 1.25 - 5	4.3	3/16	9.5	23.0	8.0	10	22 - 16	0.5 - 1.5	●
RV 1.25 - 6	4.3	1/4	11.6	27.5	11.1	10	22 - 16	0.5 - 1.5	●
RVS 2 - 4	4.9	5/32	8.5	22.5	7.75	10	16 - 14	1.5 - 2.5	●
RV 2 - 5	4.9	3/16	9.5	22.5	7.25	10	16 - 14	1.5 - 2.5	●
RVS 2 - 6	4.9	1/4	12.0	27.6	11.0	10	16 - 14	1.5 - 2.5	●
RV 2 - 8	4.9	5/16	12.0	27.6	11.0	10	16 - 14	1.5 - 2.5	●
RVS 5.5 - 4	6.7	5/32	9.5	26.5	11.8	12.5	12 - 10	4.0 - 6.0	●
RV 5.5 - 5	6.7	3/16	9.5	25.5	8.3	12.5	12 - 10	4.0 - 6.0	●
RV 5.5 - 6	6.7	1/4	12.0	31.5	13.0	12.5	12 - 10	4.0 - 6.0	●
RV 5.5 - 8	6.7	5/16	15.0	33.7	13.7	12.5	12 - 10	4.0 - 6.0	●
RV 5.5 - 10	6.7	3/8	15.0	33.7	13.7	12.5	12 - 10	4.0 - 6.0	●
RV 5.5 - 12	6.7	1/2	19.2	38.1	16.0	12.5	12 - 10	4.0 - 6.0	●

