


Terminales Aislados

Terminal Aislado Tipo Horquilla o Uña



Características:

- Los terminales son para uso exclusivo del cableado interno del equipo.
- Es recomendado usar estos terminales con cables de cobre.
- 600V máx. para cableado en construcciones, 1000V máx. en señales y accesorios.
- Temperatura de funcionamiento máxima: 75°C.
- Fabricado a partir de una tira de cobre electrolítico.
- Reforzado para garantizar una ductilidad óptima y electrolíticamente estañado para evitar la oxidación.

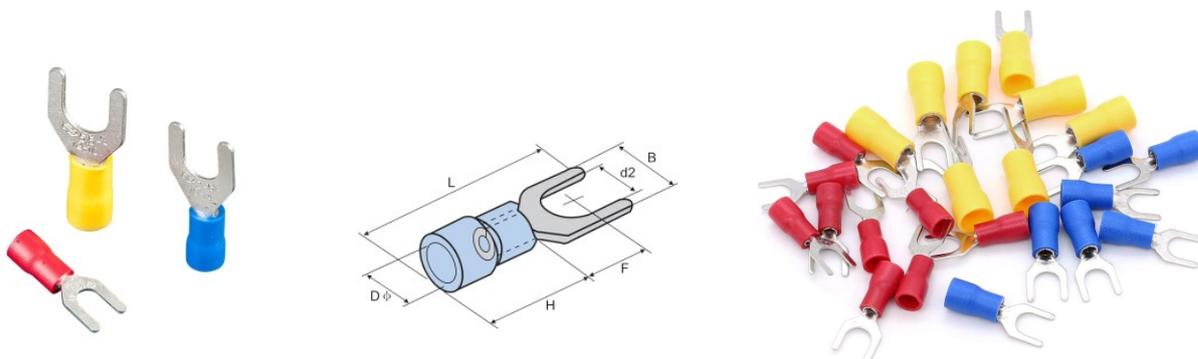

Datos técnicos :

Código	Agujero		Tamaño del Terminal				Tamaño de Cable		Color
	D	Pulg.	B	L	F	H	AWG	MM ²	
SVS 1.25 - 3.5	4.0	1/8	5.7	21.8	6.5	10	22 - 16	0.5 - 1.5	●
SVS 1.25 - 4	4.3	5/32	8.1	21.2	6.5	10	22 - 16	0.5 - 1.5	●
SVS 2 - 3.5	4.6	1/8	5.7	21.8	11.4	10	16 - 14	0.5 - 1.5	●
SVS 2 - 4	4.9	5/32	8.1	21.2	6.5	10	16 - 14	1.5 - 2.5	●
SV 2 - 5S	4.9	3/16	9.5	21.2	6.5	10	16 - 14	1.5 - 2.5	●
SV 5.5 - 4	6.7	5/32	9.0	25.2	11.0	12.5	12 - 10	4.0 - 6.0	●
SV 5.5 - 5	6.7	3/16	9.0	25.2	7.5	12.5	12 - 10	4.0 - 6.0	●
SV 5.5 - 6S	6.7	1/4	12.0	31.2	7.5	12.5	12 - 10	4.0 - 6.0	●

