Tuberia Corrugada

Ficha Tecnica

Material:
- Natural Color - Negro - gris
- PE / PP / PVC / PA
- Certificado por UL, CE, RoHS.

Propiedades:
A prueba de liquidos y polvo.
Muy resistente a aceites, Ãcidos y disolventes; Libre de silicio, Cadmio,
Halogeno, Flexible, lustre en la superfiocie, resistencia a la abrasion, resistentes a los rayos UV.

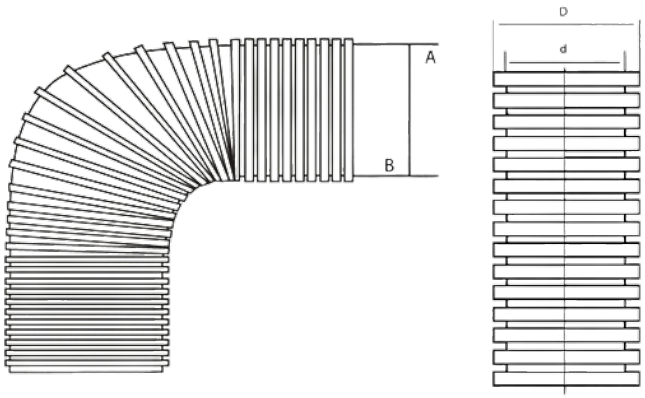

Aplicación:
Para instalaciones eléctricas con aislamiento de protección.

Resistencia al impsacto:
Perfiles interiores para reducir la fricción.
Tubo curvable, ligero y corrugado.
Libre de halogenos.
Resdiostencia a temperatura de hasta -25º C y + 105º C.

Color	Código	Interior extertior	Tamaño Interior Pulgadas	Cantidad x Metro
Negro /Gris	Ad7	5*7	3/16	100
Negro /Gris	Ad9	6*9	1/4	100
Negro /Gris	Ad10	6.5*10.0	1/4	100
Negro /Gris	Ad11	8.5*11.0	3/16	100
Negro /Gris	Ad12	9.0*12.0	3/8	100
Negro /Gris	Ad13	10.0*12.8	1/2	100
Negro /Gris	Ad14	11.0*14.0	1/2	100
Negro /Gris	AD15.8	12.3*15.8	1/2	100
Negro /Gris	Ad17	13.2*17.0		100
Negro /Gris	Ad18.5	14.0*18.5	1/2	100
Negro /Gris	Ad20	16.0*20.0	5/8	100
Negro /Gris	Ad21.2	17.0*20.9	5/8	100
Negro /Gris	Ad22	18.0*22.0	3/4	100
Negro /Gris	Ad25	20.5*25.0	3/4	100

Tuberia Corrugada

Ficha Tecnica

Material:
- Natural Color - Gris
- PE / PP / PVC / PA
- Certificado por UL, CE, RoHS.

Propiedades:
A prueba de liquidos y polvo.
Muy resistente a aceites, Ãcidos y disolventes; Libre de silicio, Cadmio,
Halogeno, Flexible, lustre en la superfiocie, resistencia a la abrasion, resistentes a los rayos UV.

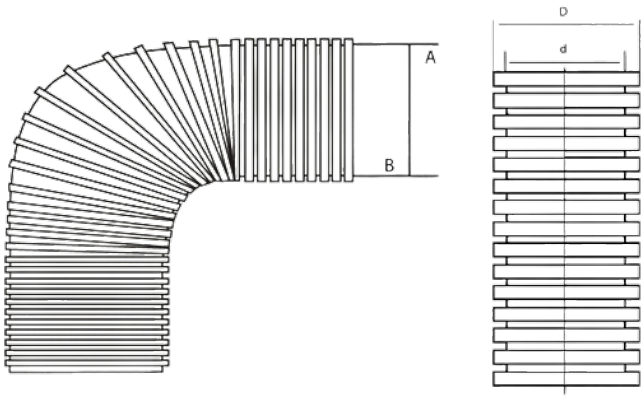

Aplicación:
Para instalaciones eléctricas con aislamiento de protección.

Resistencia al impsacto:
Perfiles interiores para reducir la fricción.
Tubo curvable, ligero y corrugado.
Libre de halogenos.
Resdiostencia a temperatura de hasta -25º C y + 105º C.

Color	Tamaño Interior Pulgadas	Cantidad x Metro
Gris	3/8	100
Gris	1/2	100
Gris	3/4	100
Gris	1	50
Gris	1-1/4	50
Gris	1-1/2	50
Gris	2	50
Gris	2-1/2	30
Gris	3	10