




Prensaestopa Niquelada

Serie PG



Características:

Diseño especial de la abrazadera y sellos. instalación extremadamente fácil, adecuado para una amplia gama de cables, fuerte resistencia al estiramiento, resistente al agua, a prueba de polvo, resistente a la sal, ácido, alcohol, grasa y otros solventes.





Aplicación:

Fije el prensaestopa en la placa, inserte el cable a través del prensaestopa ensamblado y apriete la contratuerca de la prensaestopa hasta que el cable esté asegurado.

Material:

- » Cuerpo de latón niquelado
- » Sello PA66 Sellado NBR
- » Grado de protección IP68
- » Certificación CE, ROHS, REACH
- » Temperatura de funcionamiento:
 - Condición estática entre -40°C a 100°C
 - Corto tiempo en 120°C
 - Condición dinámica entre -20°C a 80°C
 - Poco tiempo en 100°C

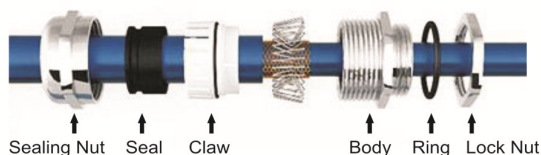

Item No. (mm)	Cable Range (mm)	Thread (mm)	Mounting Hole (mm)	Thread length GL (mm)	Joint length H (mm)	Spanner (mm)
PG 9	4-8	15.2	15.2-15.4	8	20	17
PG11	5-10	18.6	18.6-18.8	8	21	20/21
PG13.5	12-6	20.4	20.4-20.6	8	22	22
PG16	14-10	22.5	22.5-22.7	9	23	24
PG21	13-18	28.3	28.3-28.5	9	27	30
PG29	18-25	37	37-37.2	11	31	40
PG36	25-33	47	47-47.2	12	37	50
PG42	32-38	54	54-54.2	13	38	57
PG48	37-44	59.3	59.3-59.5	14	38	64