




CONNECTING CHANGE THE WORLD

启星 CEE/IEC 国际标准 插头
符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Plug
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

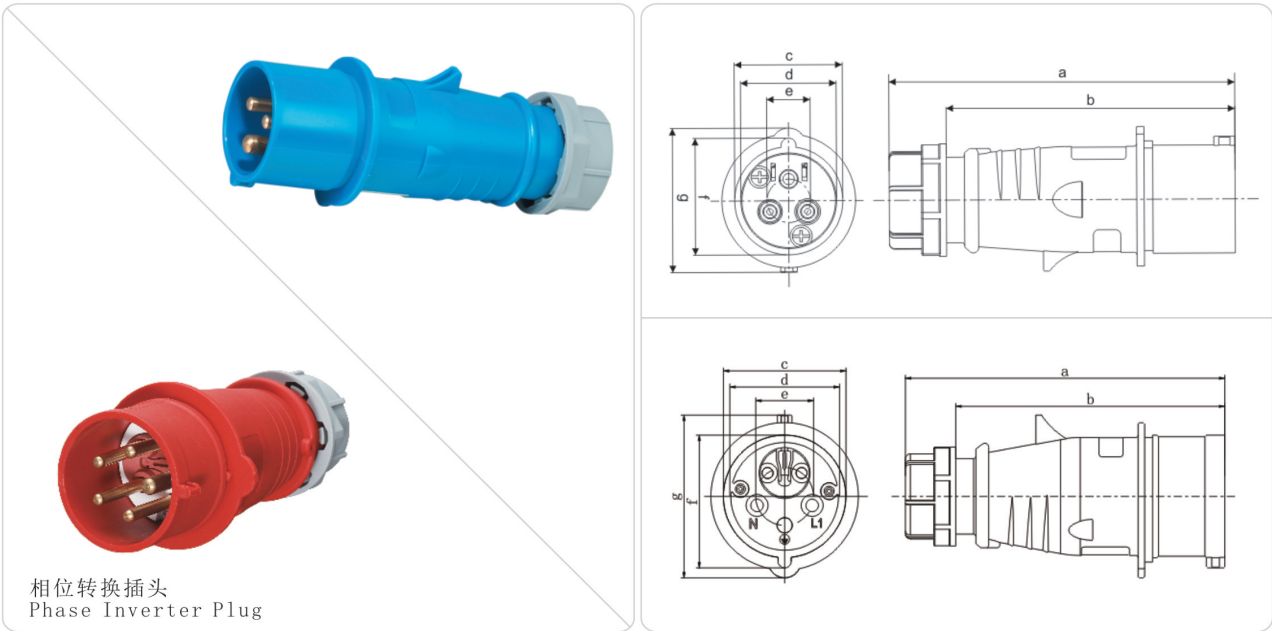

电流 Current	极数 Poles	110V 50a.60Hz	230V 50a.60Hz	400V 50a.60Hz	500V 50a.60Hz	>50-500V 100- 300Hz	>50-500V a.300- 500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 CEE/IEC 插头Plug
型号MODEL

16	3	QX247	QX248	QX249		Qx2168	Qx2271	10	136
	4	QX250	QX251	QX252	QX253	QX254	QX255	10	152
	5	QX256	QX257	QX3	QX2014	QX2189	QX2243	10	173
32	3	QX259	QX260	QX261		QX2195	QX2341	10	234
	4	QX262	QX263	QX264	QX265	QX266	QX267	10	276
	5	QX268	QX269	QX4	QX2015	QX2244	QX2178	10	317
63	3	QX1226	QX1227	QX1228				5	580
	4	QX1229	QX1230	QX1231	QX1232			5	632
	5	QX1233	QX1234	QX1235				5	684

IP44 CEE/IEC 相位转换插头Phase Inverter Plug

16	5		QX318	QX319			10	173
32	5		QX321	QX322			10	317

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a		137	142	144	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max				a	173	173	177	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max				a	238.9	238.9	238.9	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max			
b		110	119	121					b	144	144	148					b	179.4	179.4	179.4				
c		43.5	49.5	56	1.5-2.5				c	57	57	63.3	4-6				c	69.1	69.1	69.1	10-16			
d		38.5	43.8	50					d	51	51	56.5					d	63	63	63				
e		17.5	21.5	26.5					e	25	25	30.3					e	36.5	36.5	36.5				
f		47	52	60					f	62	62	68.7					f	75.3	75.3	75.3				
g		58	66.7	75					g	80.7	80.7	89					g	100.1	100.1	100.1				

启星 CEE/IEC 国际标准 连接器

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Connector

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

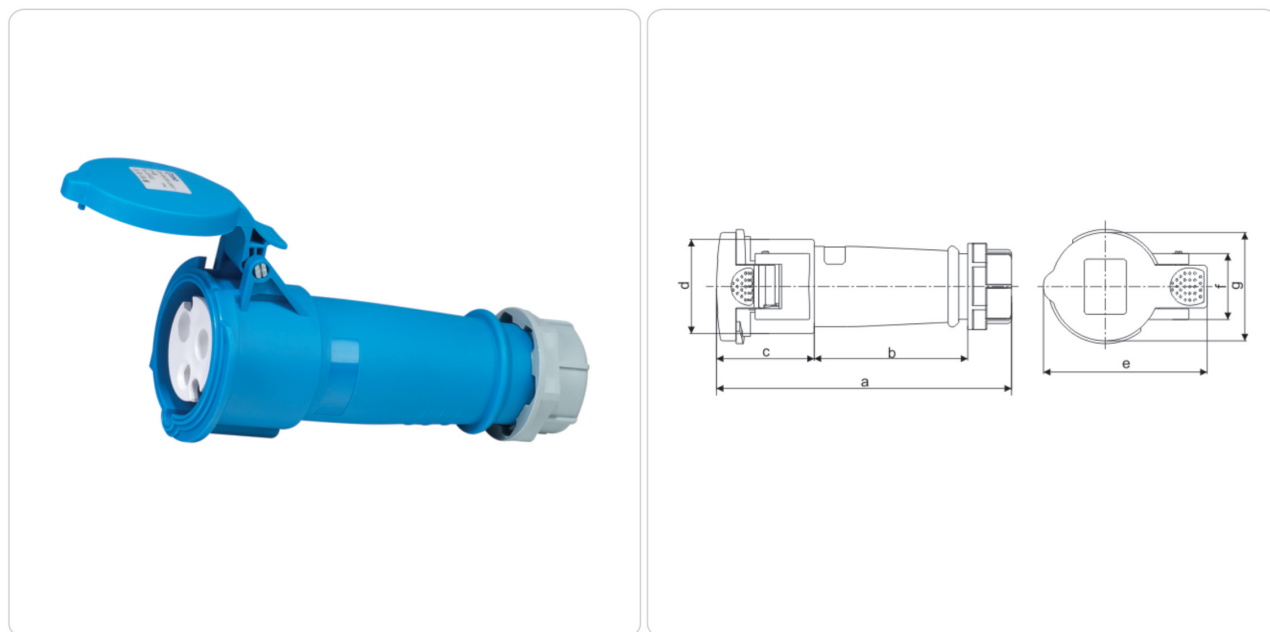

电 流 Current	极 数 Poles	110V 50a.60Hz			230V 50a.60Hz			400V 50a.60Hz			500V 50a.60Hz			>50-500V 100-300Hz			>50-500V a.300-500Hz			包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4时h	4极Pole 4时h	5极Pole 4时h	3极Pole 6时h	4极Pole 9时h	5极Pole 9时h	3极Pole 9时h	4极Pole 6时h	5极Pole 6时h	3极Pole 7时h	4极Pole 7时h	5极Pole 7时h	3极Pole 10时h	4极Pole 10时h	5极Pole 10时h	3极Pole 2时h	4极Pole 2时h	5极Pole 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 CEE/IEC 连接器Connector

型号 MODEL

16	3	Qx509	QX510	QX511		QX2441	QX2517	10	173
	4	QX512	QX513	QX514	QX515	QX516	QX517	10	203
	5	QX518	QX519	QX5	QX2026	QX2193	QX2495	10	244
32	3	QX521	QX522	QX523		QX2196	QX2674	10	313
	4	QX524	QX525	QX526	QX527	QX528	QX529	10	335
	5	QX530	QX531	QX6	QX2027			10	383
63	3	QX1236	QX1237	QX1238		QX2245	QX2493	5	701
	4	QX1239	QX1240	QX1241	QX1242			5	732
	5	QX1243	QX1244	QX1245				5	797

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	155	156.5	161.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	200	200	205	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	257	257	257	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max									
	b	80.6	82.3	88		b	106.5	106.5	108.7		b	112.5	112.5	112.5										
	c	51.3	51.8	52.1	1.5-2.5	c	64.2	64.2	65	4-6	c	95	95	95	10-16									
	d	49.5	55.7	63		d	64.2	64.2	70.8		d	77.4	77.4	77.4										
	e	86	90	97		e	101.8	101.8	111		e	108	108	108										
	f	34.7	37	37		f	37	37	37		f	34	34	34										
	g	57	61.2	69		g	71.6	71.6	79.5		g	92	92	92										

启星 CEE/IEC 国际标准 暗装斜插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Panel Mounted Angle Socket

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

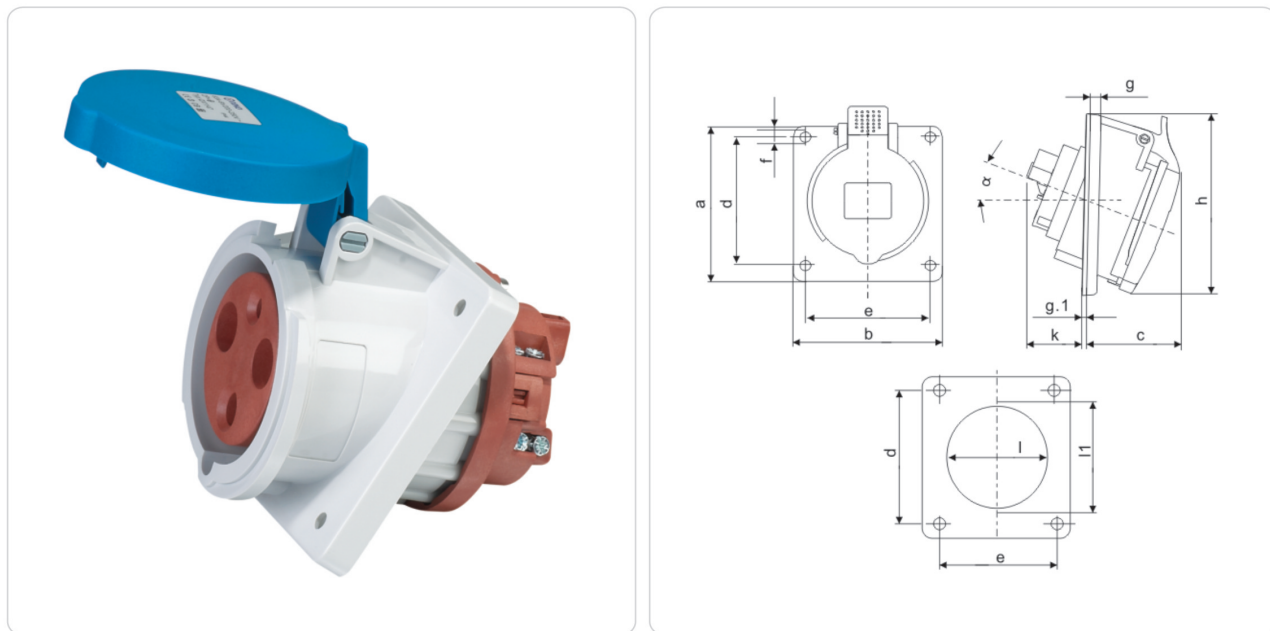

电流 Current	极数 Poles	110V 50a.60Hz	230V 50a.60Hz	400V 50a.60Hz	500V 50a.60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V a.300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 法兰尺寸 Flange Size 73.5×64 mm (16A, 3P) , 100×92mm (16A, 4P/5P、32A), 暗装插座 Panel Mounted Socket
型号 MODEL

16	3	Qx1462	QX1463	QX1464		QX3186	QX3187	10	130
	4	QX1465	QX1466	QX1467	QX1468	QX1469	QX1470	10	185
	5	QX1471	QX1472	QX1473	QX3188	QX3189	QX3190	10	205
32	3	Qx1491	QX1492	QX1493		QX3201	QX3202	10	236
	4	QX1494	QX1495	QX1496	QX1497	QX1486	QX1487	10	250
	5	QX1498	QX1499	QX1500	QX3191	QX3192	QX3193	10	288
63	3	QX1146	QX1147	QX1148				5	520
	4	QX1149	QX1150	QX1151	QX1152			5	567
	5	QX1153	QX1154	QX1155				5	625

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a		73.5	100	100	k	46	32	33	a	100	100	100	k	55	55	48	a	110	110	110	k	62	62	62
b		64	92	92	l	55	70	70	b	92	92	92	l	73	73	75	b	106	106	106	l	86	86	86
c		52	58	58	l1	65	80	80	c	59	59	60	l1	85	85	86	c	67.5	67.5	67.5	l1	99	99	99
d		60	85	85	α	20°	20°	20°	d	85	85	85	α	20°	20°	20°	d	85	85	85	α	20°	20°	20°
e		52	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				e	77	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				e	77	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
f		5.3	5.3	5.3					f	5.5	5.5	5.5					f	6.5	6.5	6.5				
g		7	8	8	1.5-2.5				g	8	8	8	4-6				g	12	12	12	10-16			
g.1		2	2	2					g.1	2	2	2					g.1	2	2	2				
h		79	105	108					h	107	107	112					h	134	134	134				