


FICHA TECNICA

BORNERA DE PVC

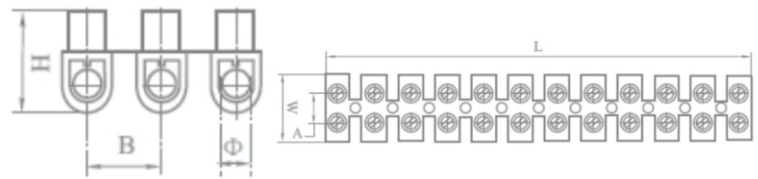

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Código:	TB-3A-PVC	TB-30A-PVC
	TB-6A-PVC	TB-60A-PVC
	TB-10A-PVC	TB-80A-PVC
	TB-15A-PVC	TB-100A-PVC
	TB-20A-PVC	TB-150A-PVC

Descripción

Una Bornera de PVC (también conocido como bornera o regleta) es un tipo de conector eléctrico en el que un cable se aprisiona contra una pieza metálica mediante el uso de un tornillo.

PE, Temperatura de aplicación:

– 40 °c a 65°c, el

tiempo breve es de 80 °c

Latón, tornillo de hierro.

Voltaje: 250 – 450 V

Los amperajes de corriente nominal de 3A, 6A, 10A, 15A, 20A, 30A, 60A, 80a, 100A, 150A.

Esta bornera asegura conexiones eléctricas seguras y eficientes.

CÓDIGO DE PRODUCTO	L(mm)	ANCHO (mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	APERTURA (mm)	VOLTAJE NOMINAL	CORRIENTE NOMINAL	RANGO DE CABLES
TB-3A-PVC	90,3	15,5	11,5	6	7,7	φ3,1	380V	3A	2,5-4,0 mm ²
TB-6A-PVC	110,5	15,5	12,4	6,5	9,5	φ3,2	380V	6A	4,0-6,0 mm ²
TB-10A-PVC	116,7	20	14,9	8	10	φ4	380V	10A	6,0-10,0mm ²
TB-15A-PVC	136,8	21,5	16,7	10	11,7	φ4,2	380V	15A	10,0-12,0mm ²
TB-20A-PVC	153,5	24,5	17,4	11,5	13,2	φ4,3	380V	20A	12,0-14,0 mm ²
TB-30A-PVC	164,6	25	18,8	12	14,1	φ5,5	380V	30A	16 mm ²
TB-60A-PVC	187,6	29	23,5	12	16	φ6,8	380V	60A	25 mm ²
TB-80A-PVC	205	33	27	15	17	φ7	400V	80A	35 mm ²
TB-100A-PVC	250	46	31	22	21	φ9	400V	100A	40 mm ²
TB-150A-PVC	253	46	36,5	22,5	21,5	φ9	400V	150A	65 mm ²