



FICHA TECNICA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


TOMA EMPOTRAR PARA CONTAINER Ip67 ROJO
Código: Qx2123



Especificaciones Técnicas

CEE 32A, 3P+T, 440V

Tecnología de conexión	Para Terminales de Tornillo
Grado de protección	Ip67
Material	Plástico (ABS)
Hertz	50-60 Hz
Peso	301g
Contacto	Contactos altamente resistentes al calor, contactos niquelados.
Posicion de Reloj	3 horas
Polos	4
Amperio	32A
Brida	85x75mm
Orificio de Fijacion	60x60mm

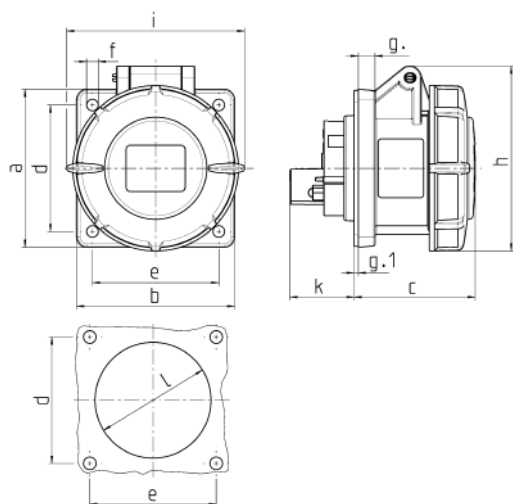

Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 141	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	70	70	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	65
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10



FICHA TECNICA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


ENCHUFE PARA CONTAINER Ip67 ROJO
Código: Qx2175



Especificaciones Técnicas

CEE 32A, 3P+T, 440V

Tecnología de conexión	Para Terminales de Tornillo
Grado de protección	Ip67
Material	Plástico (ABS)
Hertz	50-60 Hz
Peso	301g
Contacto	Contactos niquelados portador de contactos altamente resistente al calor
Posicion de Reloj	3 horas
Polos	4
Amperio	32A

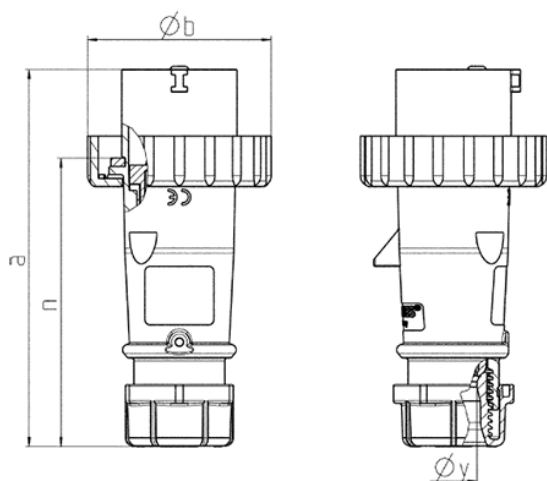

Drawing 2 MB 218	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14.5	16	16	22	22	22
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm²) min.-max.		—2.5	—2.5	—2.5	—6	—6	—6



FICHA TECNICA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


TOMA AEREO PARA CONTAINER Ip67 ROJO
Código: Qx2177



Especificaciones Técnicas

CEE 32A, 3P+T, 440V

Tecnología de conexión	Para Terminales de Tornillo
Grado de protección	Ip67
Material	Plástico (ABS)
Hertz	50-60 Hz
Peso	385g
Contacto	Estandar
Posicion de Reloj	3 horas
Polos	4
Amperio	32A

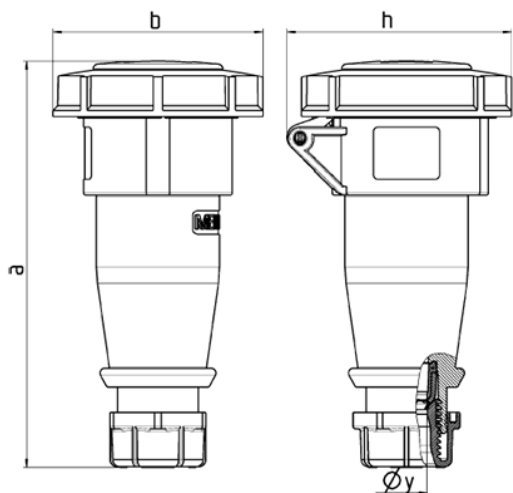

Drawing 3 MB 62	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	146	166	172	212	212	213
	b	72	79	89	96	96	102
	h	80	88	95	98	98	105
	y	14.5	16	16	22	22	22
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm²) min.-max.		—2.5	—2.5	—2.5	—6	—6	—6



FICHA TECNICA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


TOMA VISIBLE PARA CONTAINER Ip67 ROJO
Código: Qx2644



Especificaciones Técnicas

CEE 32A, 3P+T, 440V

Tecnología de conexión	Para Terminales de Tornillo
Grado de protección	Ip67
Material	Plástico (ABS)
Hertz	50-60 Hz
Amperio	32A
Contacto	Contactos altamente resistentes al calor, contactos niquelados.
Posicion de Reloj	3 horas
Polos	4

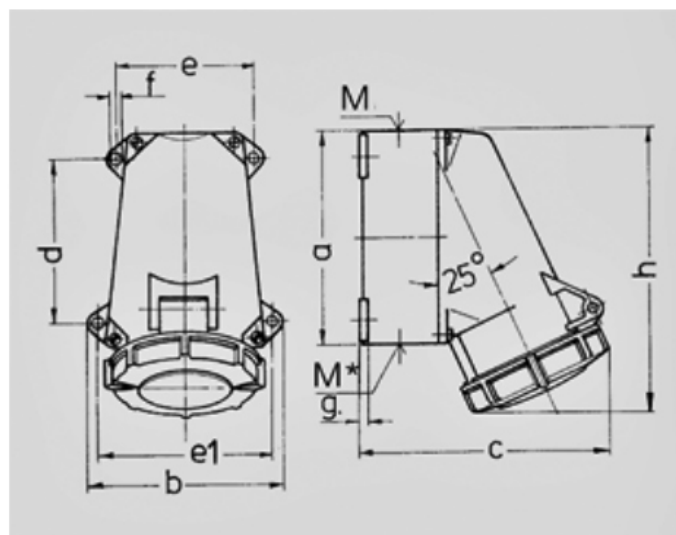

Drawing 1 MB 219	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	95	95	95	120	120	120
	b	102	102	102	112	112	112
	c	115	124	129	143	143	150
	d	64,2	64,2	64,2	90,2	90,2	90,2
	e	77,5	77,5	77,5	79	79	79
	e1	88	88	88	98,5	98,5	98,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	5	5	5	5	5	5
	h	128	128	132	160	160	160
	M	25	25	25	32	32	32
	M*	25	25	25	M32 (blind)		
		(blind) to be cut out			to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		15	18	18	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10