


Terminales Aislados

Terminal Aislado Tipo Pin



Características :

- Los terminales son para uso exclusivo del cableado interno del equipo. Es recomendado usar estos terminales con cables de cobre. • 600V máx.
- Para cableado en construcciones, 1000V máx. en señales y accesorios.
- Temperatura de funcionamiento máxima: 75°C.
- Fabricado a partir de una tira de cobre electrolítico.
- Reforzado para garantizar una ductilidad óptima y electrolíticamente estañado para evitar la oxidación

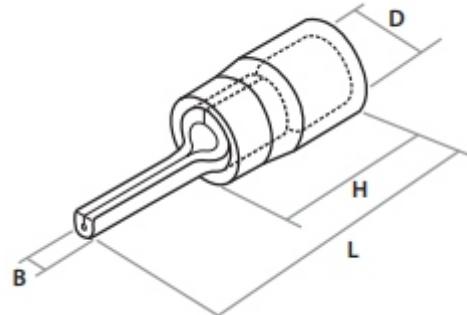

Datos tecnicos :

Código	Tamaño de Terminal				Tamaño de Cable			Color
	B	D	L	H	AWG	PUL	MM ²	
MDFNY 1.25 - 250	1.9	4.3	22.5	10	22 - 16	1/8"	0.5 - 1.5	● Red
MDFN 2 - 250	1.9	4.3	22.9	10	16 - 14	5/32"	1.5 - 2.0	● Blue
MDFNY 5.5 - 250	2.8	4.3	27.3	10	12 - 10	3/16"	4.0 - 6.0	● Yellow

