

FICHA TECNICA

RELE ENCAPSULADO



MK Rele Encapsulado Redondo

- Capacidad de los contactos: 10A
- Con indicador opcional
- Amplia gama de bobinas de AC y CC

Características de los contactos

Contactos		2C, 3C
Resistencia de contacto inicial	m Ω	100
Material del contacto		Aleación de plata
Carga nominal (resistiva)		10A/250Vcc, 28Vcc
Tensión máxima	Vca	250
	Vcc	125
Corriente máxima	A	10
Capacidad máxima	VA	2500
	W	280
Resistencia eléctrica	Maniobras ($\times 10^3$)	100
Resistencia mecánica	Maniobras ($\times 10^6$)	10

Especificaciones de bobina

CA

Tensión nominal	Tensión de mantenimiento	Tensión de retención mínima	Tensión de trabajo(V)	Consumo
6	80%Un	30%Un	(80%-110%) Un	3.5VA
12				
24				
48				
110				
220				
380				

CC


Tensión nominal	Tensión de mantenimiento	Tensión de retención mínima	Tensión de trabajo(V)	Consumo
6	75%Un	10%Un	(75%-110%) Un	2W
12				
24				
36				
48				
110				
220				

Características técnicas


Resistencia de aislamiento (a 500Vcc)	m Ω	100
Rigidez dieléctrica	Entre bobina y contactos	1500Vca
	Entre contactos abiertos	1000Vca
Tiempo de funcionamiento	ms	≤ 20
Tiempo de desconexión	ms	≤ 20
Resistencia de choque	m/s ²	100
Vibración		10~55Hz, 1mm amplitud doble
Humedad relativa		98% HR a +20°C
Temperatura ambiente	°C	-40~+55
Tipo		Enchufable
Dimensiones	mm	35×35×52

Dimensiones (mm)



Esquemas de conexiones internas (vista inferior)





MK2P- I



MK2P- I



MK3P- I



Dimensiones


FICHA TECNICA

BASES

Enchufable


Bases de conexiones para K2P- I

52 × 41 × 21.5(mm)

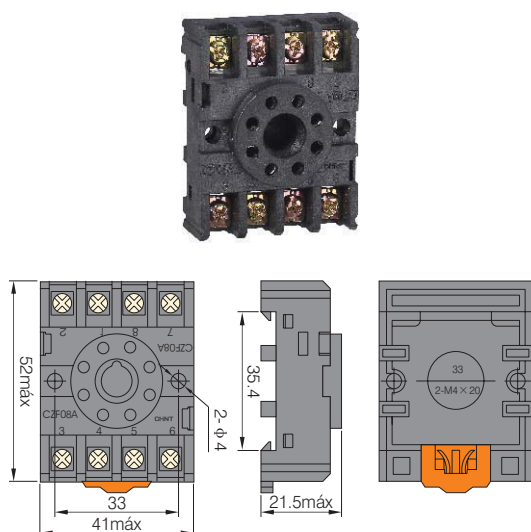


52 × 41 × 21.5(mm)

Con protección contra contactos directos

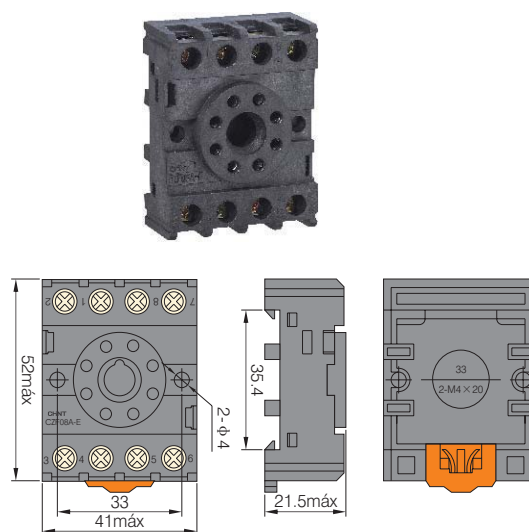

Bases de conexiones para K3P- I

52 × 44 × 31(mm)

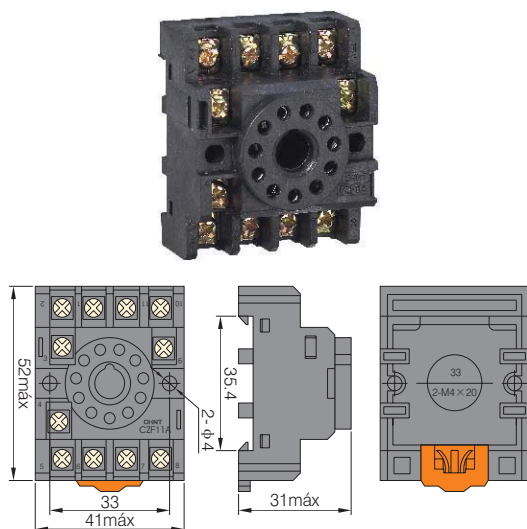

52 × 44 × 31(mm)

Con protección contra contactos directos

