


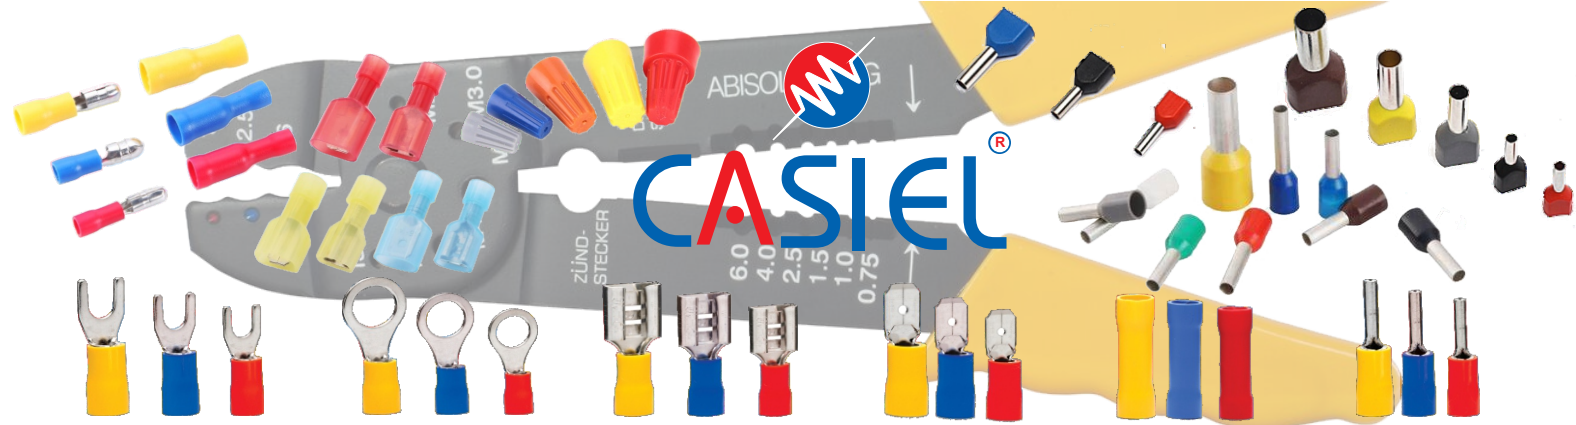


Terminales Aislados

Terminal Aislado Tipo Sobremoldeados o Manguito

Características:

- Los terminales sobremoldeados están fabricadas a partir de cobre electrolítico el cual es posteriormente estañado.
- Sus ajustadas dimensiones han sido pensadas para reforzar la flexibilidad del cable en la conexión.
- Estañado con un espesor mínimo de 3m
- Material de aislamiento: Vinilo (PVC)
- Terminal inyección moldeo anti-corrosión.
- Maxima temperatura 75°C, Nylon 105°C.
- Voltaje maximo 600 voltios
- Color: Cableado internacional (europeo).



Datos tecnicos :

Código	Tamaño de Terminal				Tamaño de Cable		Color
	D	W	F	L	AWG	MM ²	
E 0508	2	2.8	8	14	22	0.75	●
E 7508	1.2	2.8	6	12	20	0.75	○
E 1008	1.4	3.0	8	14	18	1	●
E 1508	1.7	3.5	8	14	16	1.5	●
E 2508	1.7	4.2	8	14	14	2.5	●
E 4012	2.8	4.8	12	20	12	4	●
E 6012	3.5	6.3	12	20	10	6	●
E 10 - 12	4.5	7.6	12	20	8	10	○
E 16 - 12	5.8	8.8	12	24	6	16	●
E 25 - 16	7.9	11.0	16.0	27.8	4	25.0	●
E 35 - 16	8.3	12.7	16	20	2	35	●
E 50 - 20	10.9	15.3	20.0	36.0	1	50.0	●

